

GRUPPO 5 OPEN



PHOTO BY: GIACOMO GRAZIOLO - WWW.AMAZINGSLIP.COM

Regolamento Tecnico


I modelli Gruppo 5 omologati:

SIDEWAYS

Ford Capri
Lancia Beta
BMW M1
Porsche 935 Moby
Porsche 935-77
Porsche 935-K2
Ferrari 512
BMW 320
Ford Mustang
Lancia Stratos

SCALEAUTO

Porsche 395-76
De Tomaso Pantera
BMW M1

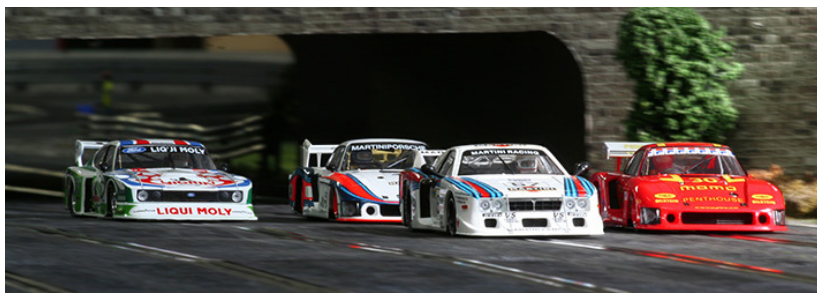


MODIFICHE AMMESSE RISPETTO AI MODELLI ORIGINALI

Su tutte le carrozzerie è ammesso l'abitacolo in Lexan.

Deve essere verniciato almeno il pilota.

La carrozzeria deve riportare i numeri di gara.

- Configurazione INLINE
- Supporto motore OFFSET 0,5 Slot.it CH114
- Motore Slot.it FLAT-6 MN09CH giallo (di serie sui modelli Sideways)
- Pignone: libero (consigliato 9 o 10 denti diametro 5,5)
- Corona: libera (consigliate OFFSET Slot.it GO24 denti o GO25 denti)
- Cerchi anteriori min. 15,8 (di serie sui modelli Slot.it Gruppo C)
- Cerchi posteriori 16,5 (di serie sui modelli Slot.it Gruppo C)
- Gomme BRM S102-SR/G
- Sospensioni libere

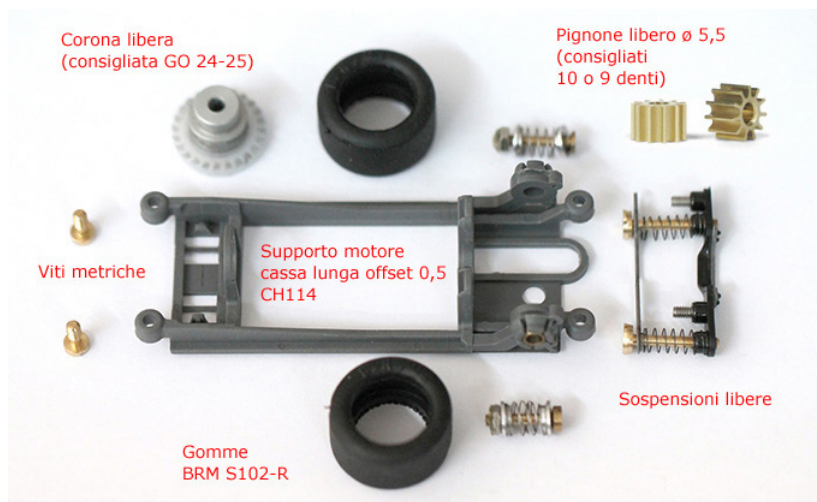

Sui modelli Sideways per poter montare il supporto motore Slot.it, vanno tolti i triangoli del telaio in corrispondenza dei fori anteriori delle viti del banchino (già fustellati sul telaio).

